



www.prs-audio.com
地址：北京市丰台区南四环西路188号11区27号楼
T +86 010 83739559 / F +86 010 83739553 / support@prs-audio.com



中 港 澳地区总代理
ZOBO 卓邦
www.zoboet.com

(画册内参数和尺寸仅供参考，具体尺寸请以实物为准)



CATALOGO | CATALOG

CN

CONTENTS

目錄



03-06

品牌
Brand

07-10

預配置方案
Configuration

11-14

音響系統di快速應用
Application

15-33

產品di規格
Specifications

34

開放di服務項目
Service



BRAND

品牌

品牌 BRAND

PRS創立于1993年,PRS= “空間聲音藝術專家”：Professional room system。PRS更擅長室內公共空間擴聲系統解決方案，聲音反射、衍射、聲能吸收與擴散的研究，采用意大利DSP設計思想和意大利單元材料，更側重于聲音元素的藝術呈現和多層次個性空間的張力與美感表達，更多適用於室內娛樂、多功能廳、小型劇院禮堂、演出等。


2008年起，PRS品牌以其獨特的音色特點倍受大眾親睞，成為很多場所首選品牌。PRS在音色上使用了大量的技巧進行修飾，把音樂的層次感、空間感和力度感進行融合處理，使其具有獨特的氛圍感，而且用戶使用在房間中後，其發揮出很獨特的聲音效果，那種娛樂的混縮效果和能量感會讓人瞬間釋放激情。





PRE-CONFIGURATION PROGRAM

預配置方案

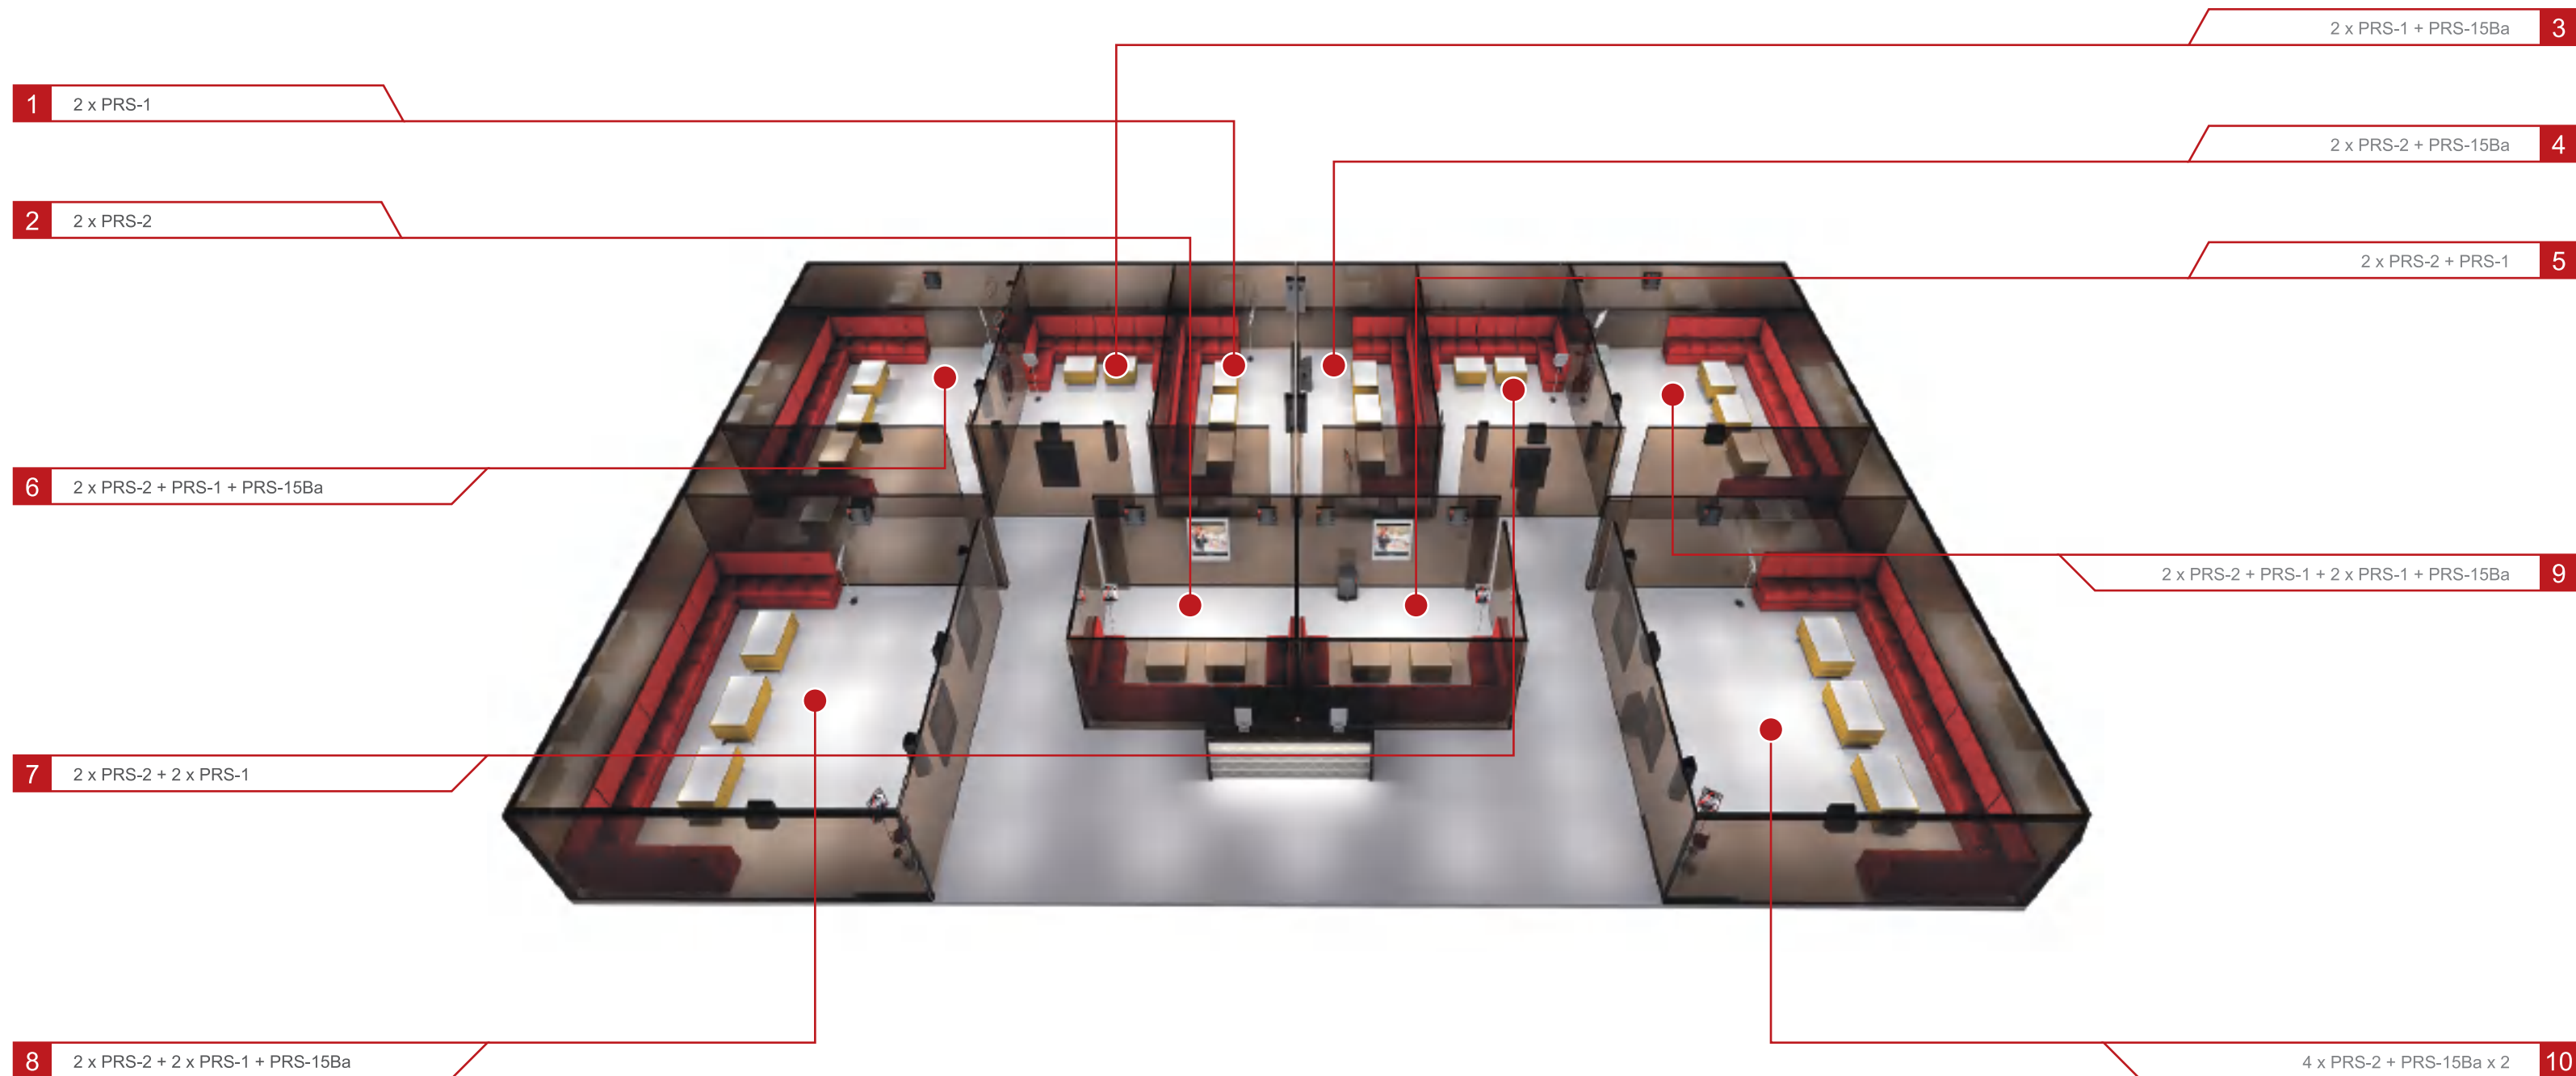

音響系統的任何產品設計均是以系統整合為前提，進行相互匹配和調校的。是一個具有完善化、系統化、標準化和市場化的獨特理念系統產品。

PRS音響系統的核心機為PRS-10E。它決定了系統的配置情況和效果設置。PRS通過對產品綫上的全系列進行研究，設置了10種優化配置方案作為設備預置方案。工程人員在實際工程應用時，通過對現場房間的實際勘察，可以十分方便從預置的10種優化配置中提取任意一種方案進行施工。在調試時，就可直接調用PRS-10E中相應的預置程序。

PRS配置方案程序均在出廠時進行了缺省設置，用戶直接調用基本上就可以得到較為理想的聲音效果。這樣的形式一定會節約工程人員們大量的調試時間和維護時間。


當然，用戶如對預置程序不滿意時，可通過USB端口使設備與PC聯機，輸入高級密碼進入工程模式，對系統的所有參數進行微調。實現個性化與人性化效果。

提醒：工程模式為系統平臺的高級設置，操作十分復雜，非專業人員謹慎操作。



SOUND SYSTEM'S RAPID APPLICATION

音響系統di快速應用

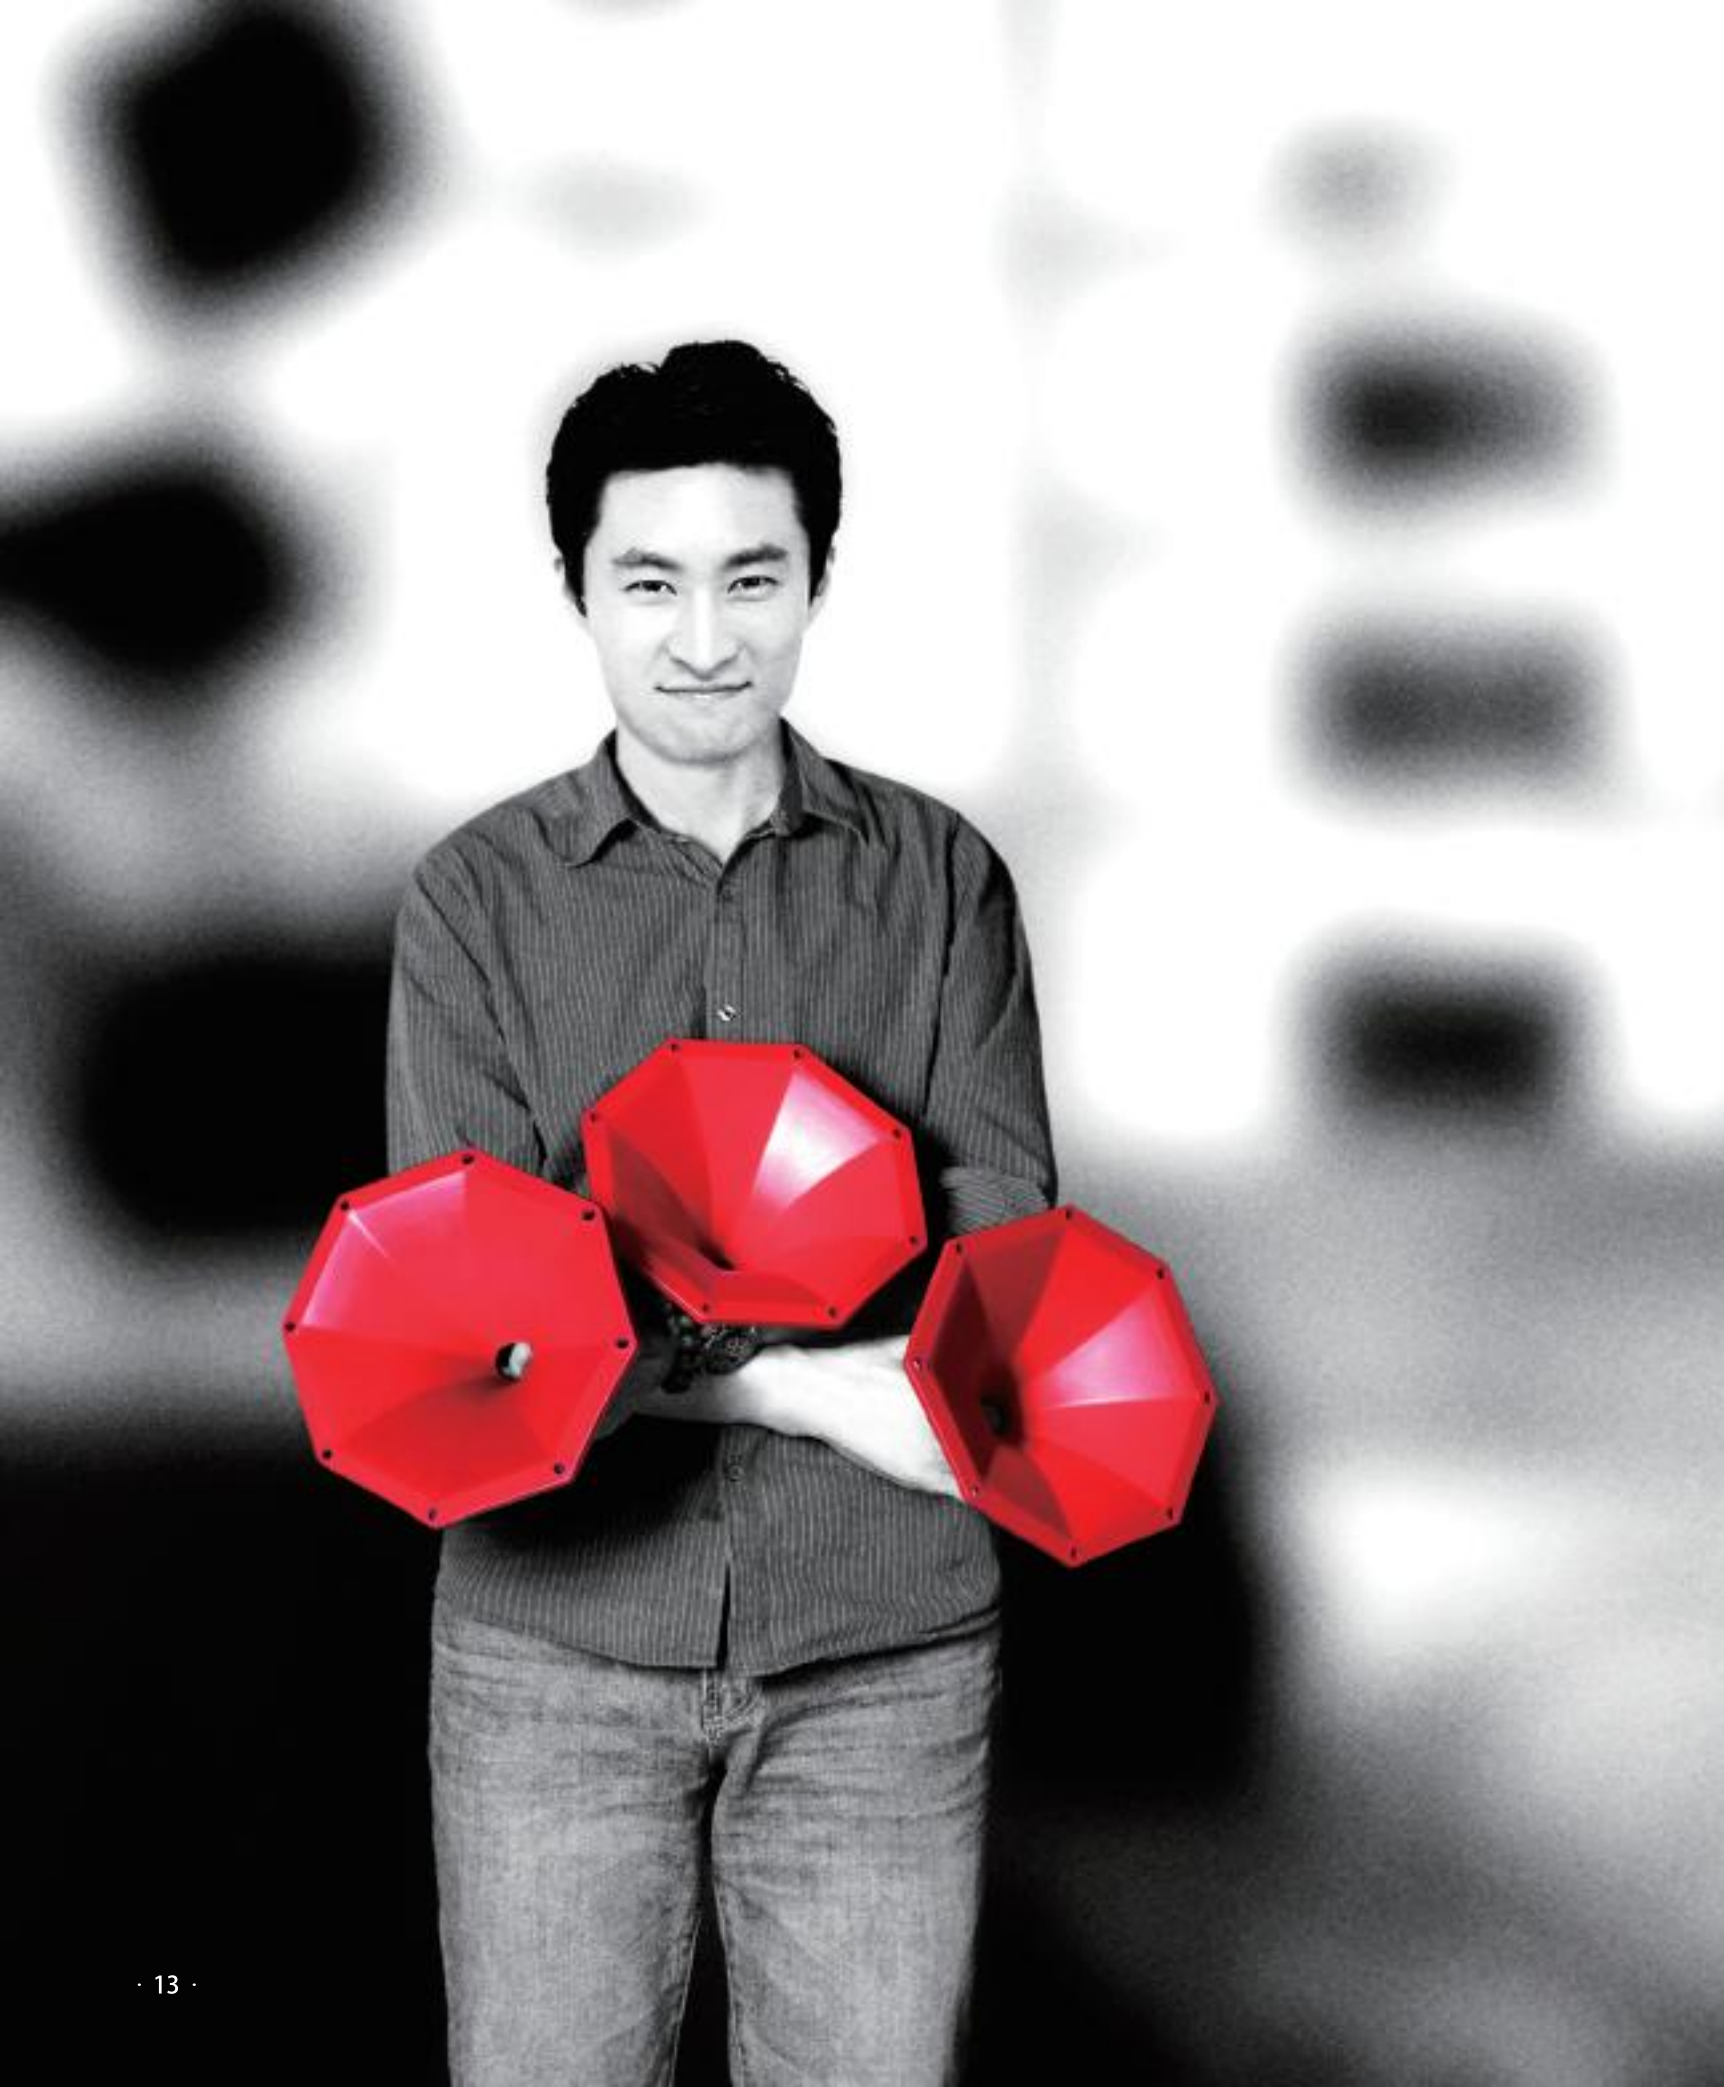


PRS音響系統 di 快速應用




PRS一直強調娛樂應用不僅僅是音響系統的理念。我們從門店的規劃入手為投資者作整體解決方案，對最終的運營實施負責。因此，PRS的系統是從規劃開始的。標準的PRS方案會為用戶提供經營戰略、建聲規範、聲學模擬、方案配置、施工作業、調試維護及經營指導。

因此，PRS在實際系統應用中，會力爭實現高效率、高品質。因此，通常情況下PRS音響系統在應用時，我們會依如下步驟一一解決。

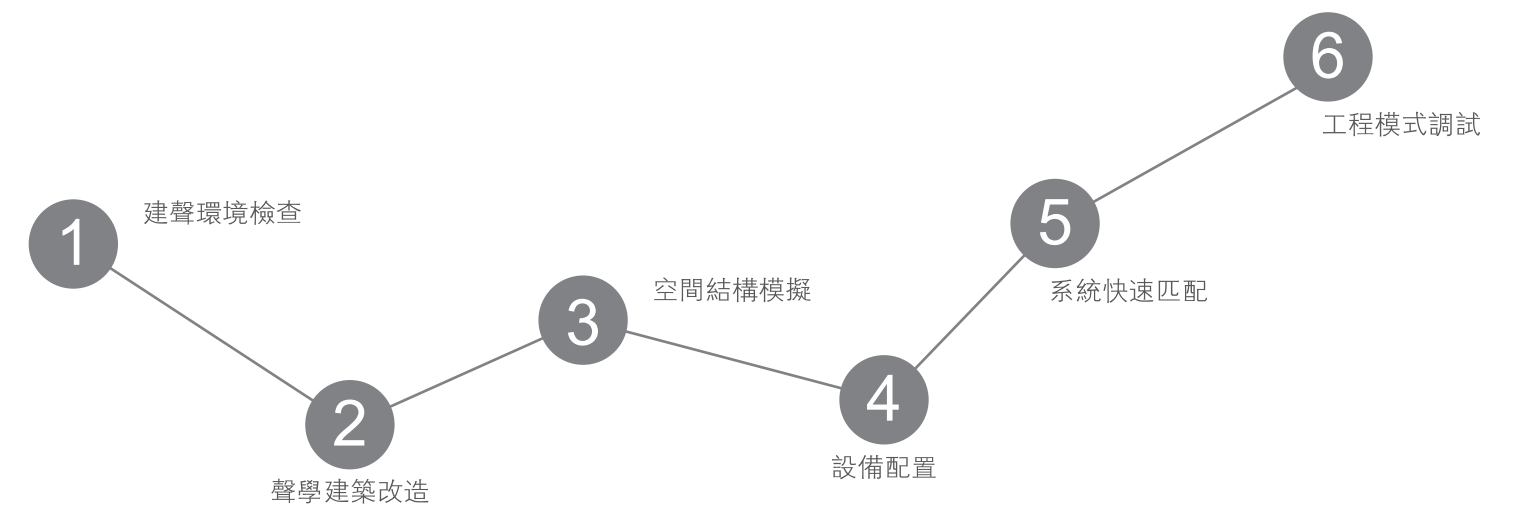

PRODUCT SPECIFICATION

產品規格

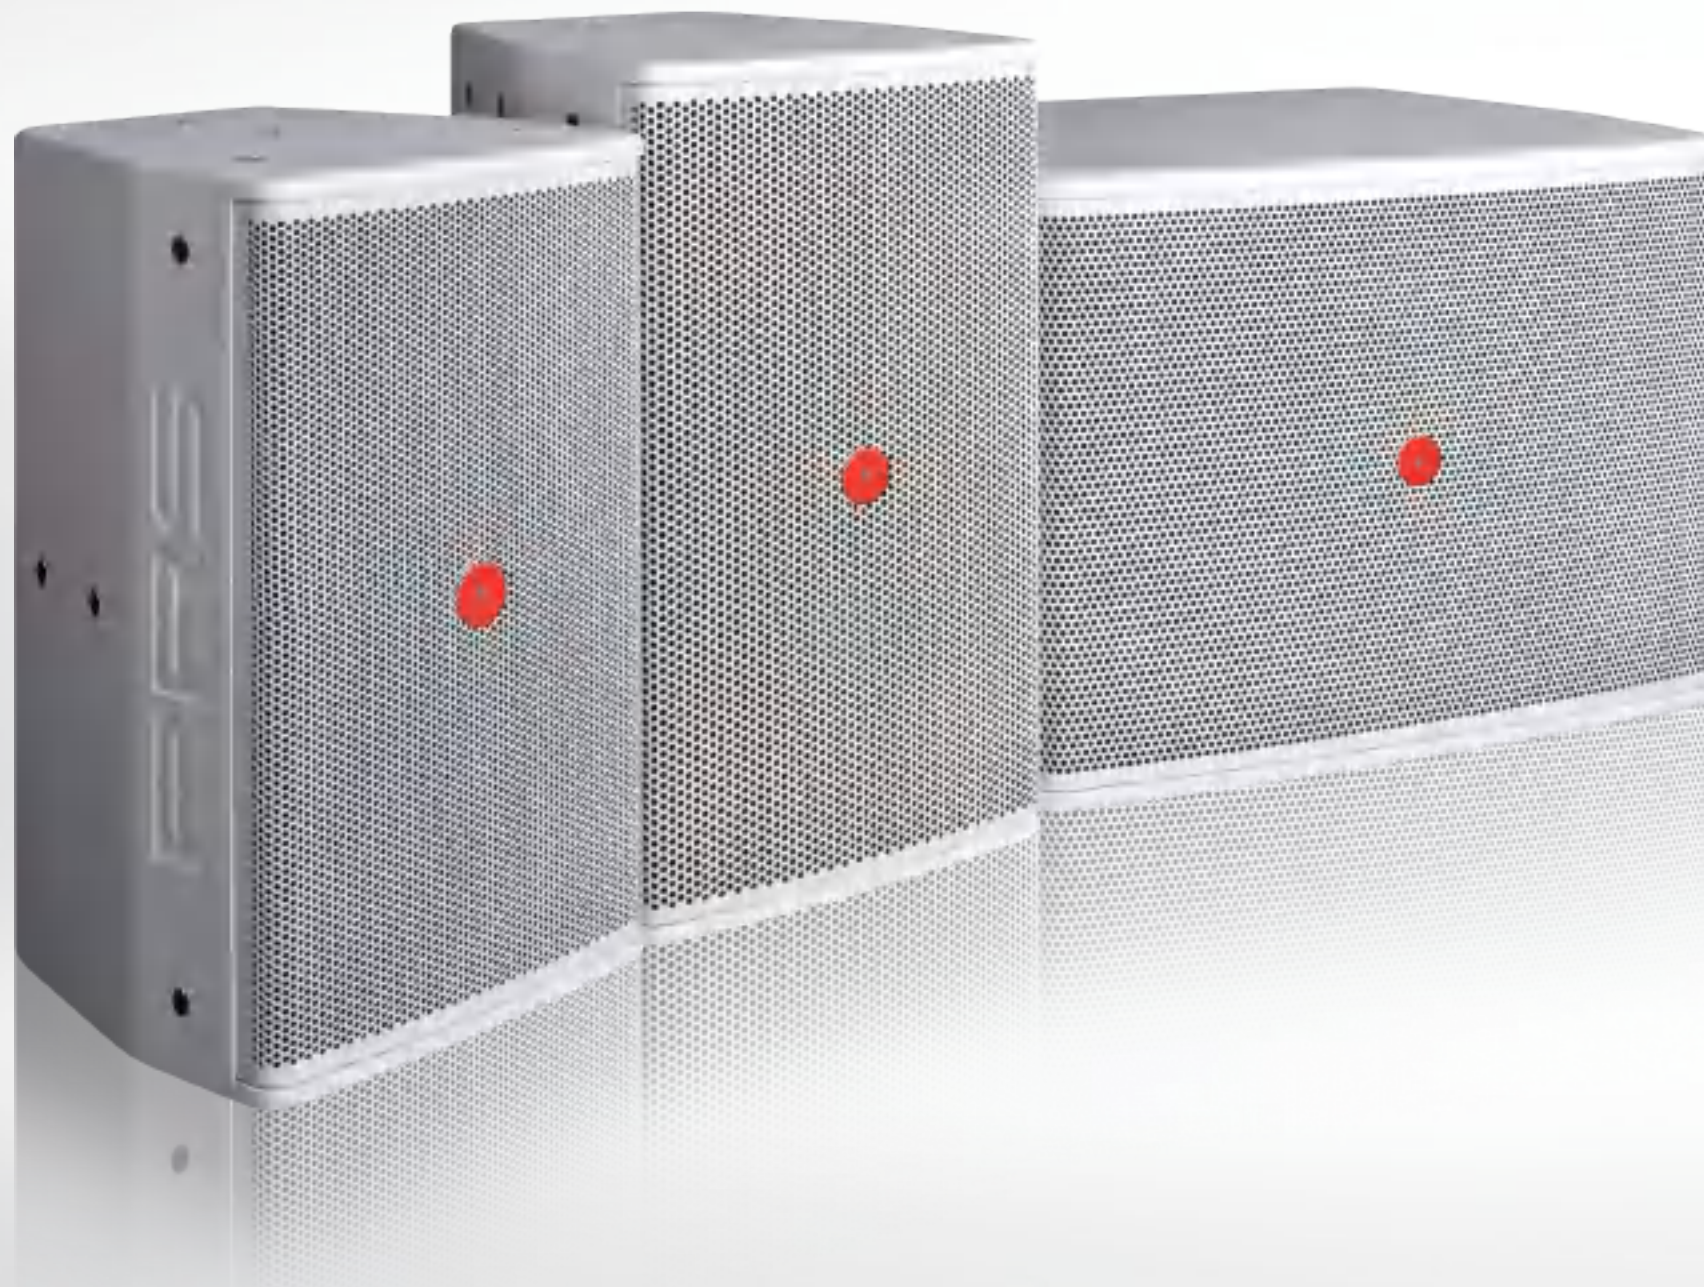

PRS-1


专业房间娱乐音箱

二分频10英寸中低频单元和44芯压缩驱动器组成的倒相式全频音箱。
本产品适用于夜總會或中小型表演系統使用。




技術規格	
單元組成:	LF:1 x 10" HF:44芯压缩驱动器
頻率響應(-3dB):	50Hz-18KHz
(-10dB):	47Hz-19kHz
靈敏度:(1W@1m):	92dB
額定功率(RMS):	200W
最大聲壓級(1m):	110dB
額定阻抗:	8Ω
指向性(H x V):	90° x 90°
輸入方式:	2 x NL4
淨尺寸(W x H x D):	310 x 550 x 346mm
包裝尺寸(W x H x D):	390 x 630 x 425mm
淨重:	16Kg
毛重:	19Kg

頻響相位曲綫:(1m/1W)

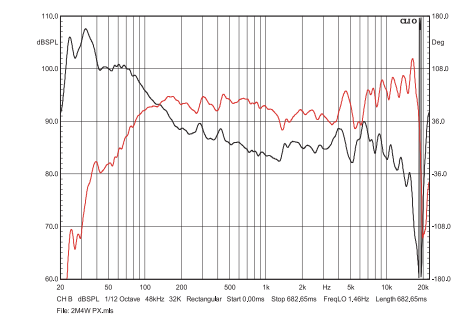

諧波失真曲綫:5%失真

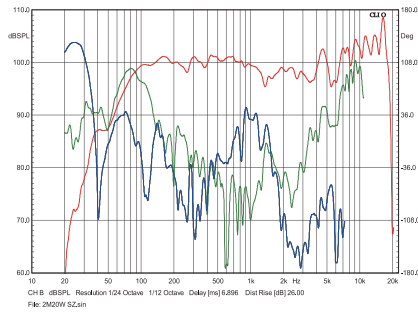

PRS-2


专业房间娱乐音箱

二分频12英寸中低频单元和44芯压缩驱动器组成的倒相式全频音箱。
本产品适用于夜總會或中小型表演系統使用。




技術規格	
單元組成:	LF:1 x 12" HF:44芯压缩驱动器
頻率響應(-3dB):	45Hz-18KHz
(-10dB):	42Hz-19kHz
靈敏度:	94dB
額定功率(RMS):	250W
最大聲壓級(1m):	114dB
額定阻抗:	8Ω
指向性(H X V):	90° x 90°
輸入方式:	2 x NL4
淨尺寸(W x H x D):	350 x 595 x 390mm
包裝尺寸(W x H x D):	430 x 675 x 470mm
淨重:	21Kg
毛重:	24Kg

頻響相位曲綫:(1m/1W)

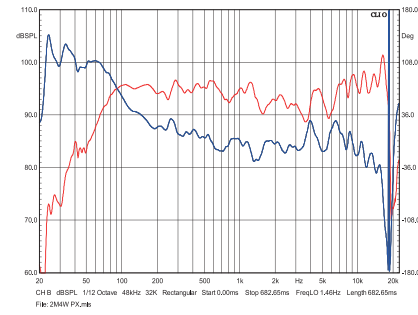

諧波失真曲綫:5%失真

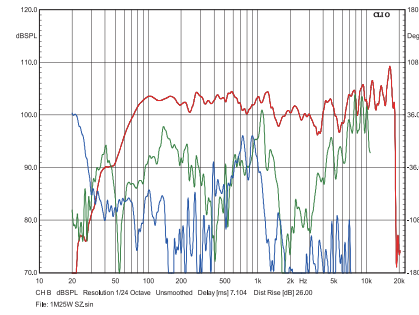

PRS-15Ba


专业房间低频音箱

本產品是一祇15英寸有源倒相式低頻音箱，特為配合PRS全頻音箱量身定做的。適用於夜總會、中小型演出、多功能廳、會議室、教堂、禮堂等場所。




技術規格	
單元組成:	LF:1 x 15"
頻 率 響 應(−3dB):	40Hz-250Hz
額定功率(RMS):	450W
最大聲壓級(1m):	128dB
額定阻抗:	8Ω
輸入方式:	XLRJ3P
淨 尺 寸(W x H x D):	650 x 480 x 500mm
包裝尺寸(W x H x D):	750 x 580 x 600mm
淨重:	35.6Kg
毛重:	39Kg

頻率響應曲綫:(1m/1W)

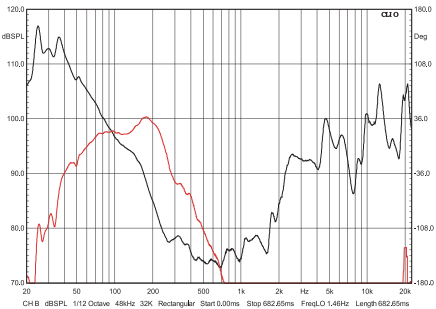

諧波失真曲綫:5%失真

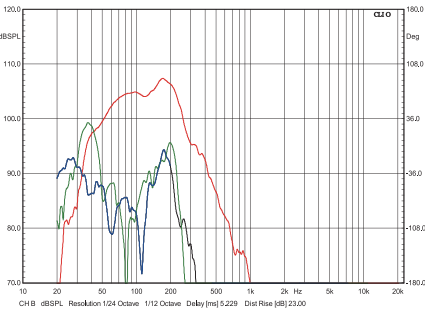

NEW KORE12PII


专业房间娱乐音箱

高聲壓高靈敏度娛樂音箱，二分頻12寸英寸低頻單元和44芯壓縮驅動器組成全頻音箱；
本產品適合KTV、酒吧、表演系統使用。




技術規格	
系統類型:	全頻音箱
系統組成:	低音12英寸、高音44芯压缩驱动器
分頻模式:	内置二路分频器
頻率響應:	50Hz–20KHz
	65Hz–20kHz
指向性 (HxV) :	90° x 90°
分頻點:	2KHz
額定功率:	650W
靈敏度:	98dB
最大聲壓級:	122dB/129dB (峰值)
阻抗:	8 Ω
連接器:	NL4*2
音箱尺寸:	360 x 360 x 620mm
淨重:	23Kg
毛重:	25Kg

頻響曲綫：（ 2M4W ）

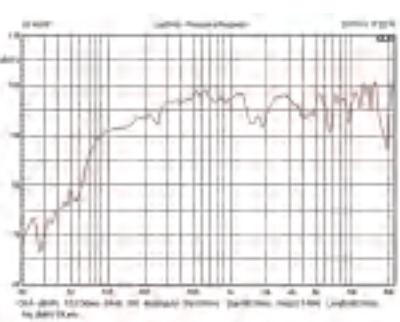

阻抗曲綫：

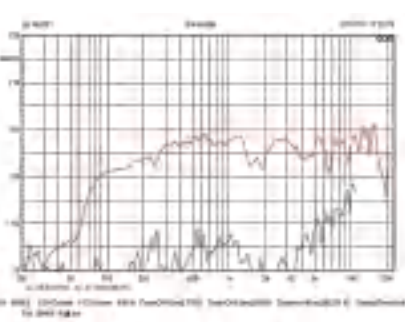

NEW KORE210P


专业房间娱乐音箱

高聲壓高靈敏度娛樂音箱，二分頻12寸英寸低頻單元和34芯壓縮驅動器組成全頻音箱；
本產品適合KTV、酒吧、表演系統使用。



技術規格

系統類型:	烤漆木質OK音箱
系統組成:	低音10英寸、 高音34芯压缩驱动器
分頻模式:	內置二路分頻器
頻率響應:	65Hz–20KHz
	60Hz–20kHz
指向性（HxV）:	125° x 125°
分頻點:	2.4KHz
額定功率:	350W
靈敏度:	95dB
最大聲壓級:	111dB/119dB（峰值）
阻抗:	8Ω
連接器:	NL4*2
音箱尺寸:	300 x 335 x 535mm
淨重:	15.2Kg
毛重:	17.5Kg

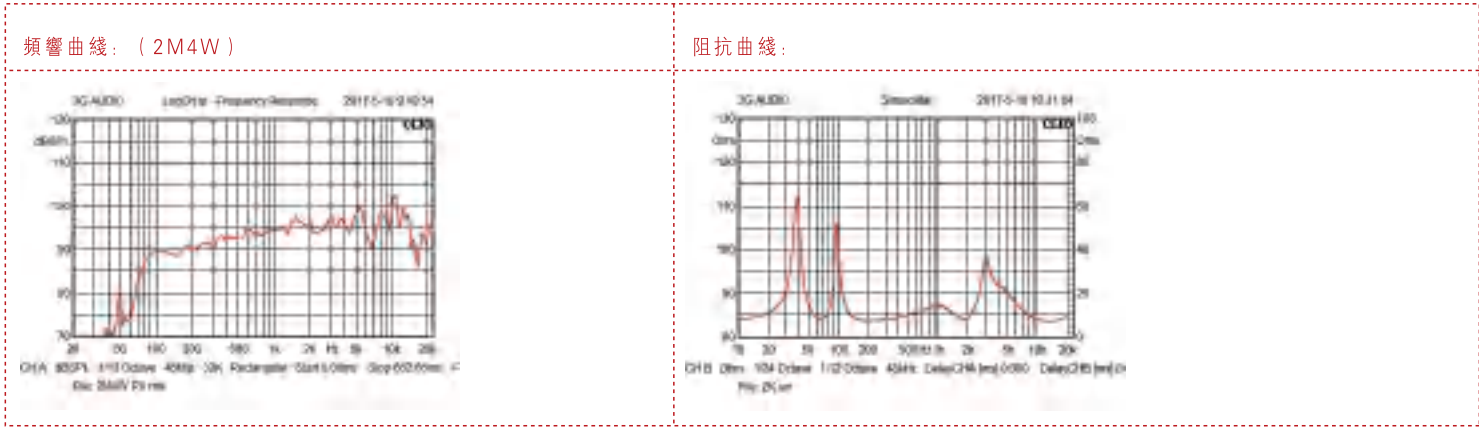

NEW KORE212P


专业房间娱乐音箱

高聲壓高靈敏度娛樂音箱，二分頻12寸英寸低頻單元和34芯壓縮驅動器組成全頻音箱；
本產品適合KTV、酒吧、表演系統使用。



技術規格

系統類型:	烤漆木質全頻音箱
系統組成:	低音：12英寸 高音34芯压缩驱动器
分頻模式:	內置二路分頻器
頻率響應:	50Hz–20KHz
	45Hz–20kHz
指向性（HxV）:	110° x 80°
分頻點:	1.75KHz
額定功率:	500W
靈敏度:	97dB
最大聲壓級:	113dB/119dB（峰值）
阻抗:	8Ω
連接器:	NL4*2
音箱尺寸:	350 x 380 x 585mm
淨重:	18Kg
毛重:	20Kg

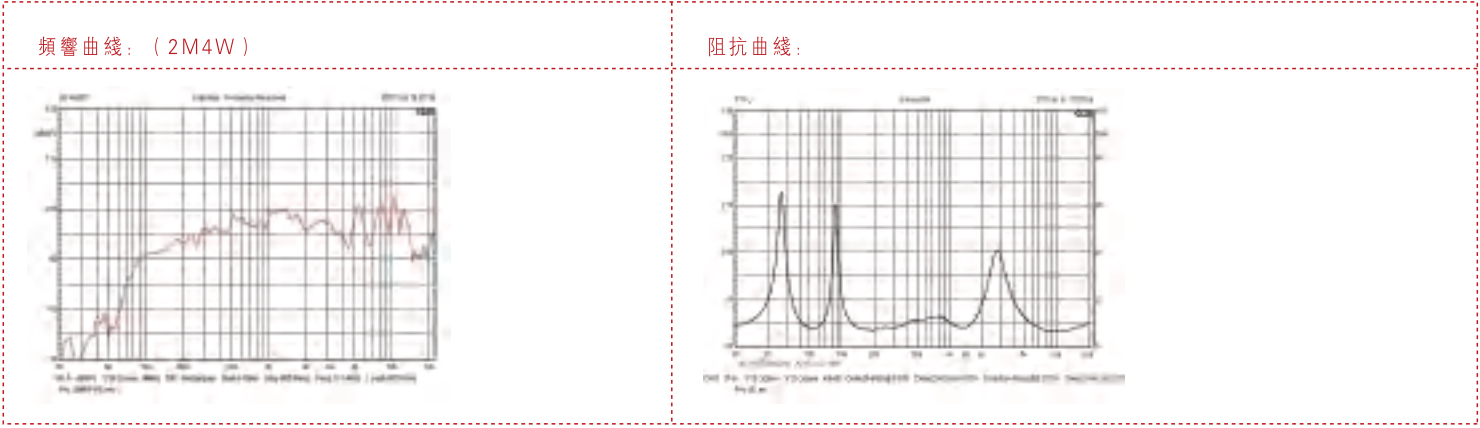



"ME"

ME SERIES
KARAOKLE

Me11 Me12

我就是我
I am who i am



ME11

专业房间娱乐 音箱


二分频10英寸中低频单元、4英寸中频单元和2.5英寸高频单元组成的三分频Karaoke音箱。
本产品适用于夜總會或量販式KTV使用。




技術規格

單元組成:	LF:1 x 10" HF/MF:2 x 2.5"+2×4"
頻率響應(−3dB):	45Hz-18KHz
額定功率(RMS):	200W
最大聲壓級(1m):	116dB
額定阻抗:	8Ω
輸入方式:	4Push terminal
淨尺寸(W x H x D):	510 x 302 x 303mm
包裝尺寸(W x H x D):	710 x 590 x 372mm
淨重:	11Kg
毛重:	24Kg (1Pair)

頻率響應曲綫:(1m/1W)

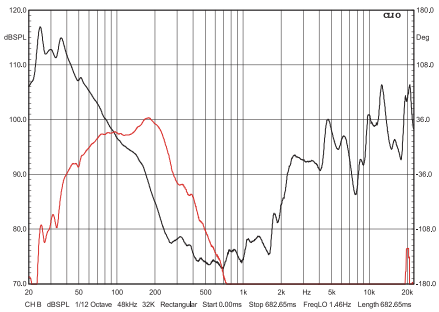

諧波失真曲綫:5%失真

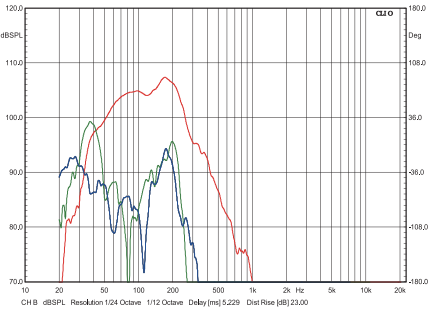

ME12

专业房间娱乐 音箱


二分频12英寸低频单元、4英寸中频单元和2.5英寸高频单元组成的三分频Karaoke音箱。
本产品适用于夜總會或量販式KTV使用。




技術規格

單元組成:	LF:1 x 12" HF/MF:2 x 2.5"+2×4"
頻率響應(−3dB):	38Hz-18KHz
額定功率(RMS):	250W
最大聲壓級(1m):	118dB
額定阻抗:	8Ω
輸入方式:	4Push terminal
淨尺寸(W x H x D):	600 x 350 x 356mm
包裝尺寸(W x H x D):	840 x 700 x 440mm
淨重:	18Kg
毛重:	38Kg (1Pair)

頻率響應曲綫:(1m/1W)

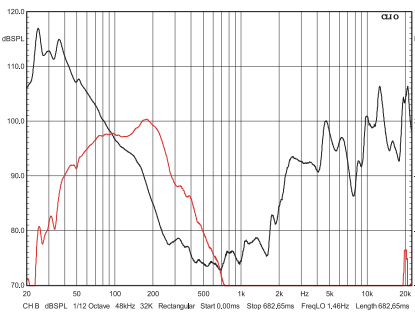

諧波失真曲綫:5%失真

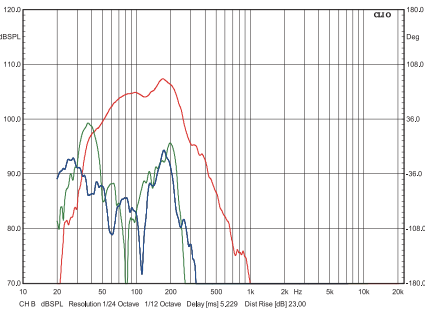

NEW

MI802III

娱乐功率放大器



- > Max in系統功放是工程師專為針對娛樂演出，固定安裝設計的功率放大器，針對娛樂場所，搭配PRS–10E數字前級，全面提升音響系統的音質，開關電源功效高，散熱冷却功能强，
- >采用Max in技術，大功率使用效能高，失真小，針對信號自運算數字處理功放保護功能，减少交流電消耗。
- >具有能長期工作負載大功率機型，并且系列的產品阻尼系數高達801以上，音色結實富有彈性。

技術規格			
立體聲模式	負載阻抗8Ω	串音衰减	>70dB(1kHz)
	失真限制的輸出功率（1 kHz（EIA0.1%THD）8Ω 400W	噪音比	>100dB，20Hz TO 20KHz，A计权
并接單聲模式	負載阻抗4–8Ω	整機增益	32.2±0.5dB
	失真限制的輸出功率（1 kHz（EIA）0.1%THD）8Ω 400W	通道增益差	<0.2dB
橋接單聲模式	负载阻抗8Ω-16Ω	最小源電動勢	0.775V±10%
	失真限制的輸出功率（1 kHz 0.1%THD）8Ω-16Ω 1000W	輸入靈敏度	三档，0.775V、1V、1.2 V
總諧波失真	<0.05%(1%额定功率1kHz)	過載電動勢	>8.1V±10%
互調失直	<1%(60Hz/7kHz,10%额定功率)	輸入阻抗	平衡輸入20kΩ
頻率響應	20Hz-20kHz(±3dB)	輸入接口	10A，250V 3 XLR/6.35mm
阻尼系數	>300(8Ω/100Hz)	機身尺寸	W*H*D) 482*88*387
保護	防止短路，超载过热，启动/关机噪音,其他信号干扰等	净重	12.5kg

NEW

MI1200III

娱乐功率放大器



- > Max in系統功放是工程師專為針對娛樂演出，固定安裝設計的功率放大器，針對娛樂場所，搭配PRS–10E數字前級，全面提升音響系統的音質，開關電源功效高，散熱冷却功能强，
- >采用Max in技術，大功率使用效能高，失真小，針對信號自運算數字處理功放保護功能，减少交流電消耗。
- >具有能長期工作負載大功率機型，并且系列的產品阻尼系數高達801以上，音色結實富有彈性。

技術規格			
立體聲模式	負負載阻抗8Ω	串音衰减	>70dB(1kHz)
	失真限制的輸出功率（1 kHz（EIA）0.1%THD）8Ω 600W	噪音比	>100dB，20Hz TO 20KHz，A计权
并接單聲模式	負載阻抗4–8Ω	整機增益	34.4±0.5dB
	失真限制的輸出功率（1 kHz（EIA）0.1%THD）8Ω 600W	通道增益差	<0.2dB
橋接單聲模式	负载阻抗8Ω-16Ω	最小源電動勢	0.775V±10%
	失真限制的輸出功率（1 kHz 0.1%THD）8Ω-16Ω	輸入靈敏度	三档，0.775V、1V、1.2 V
總諧波失真	<0.05%(1%额定功率1kHz)	過載電動勢	>8.1V±10%
互調失直	<1%(60Hz/7kHz,10%额定功率)	輸入阻抗	平衡輸入20kΩ
頻率響應	20Hz-20kHz(±3dB)	輸入接口	10A，250V 3 XLR/6.35mm
阻尼系數	>300(8Ω/100Hz)	機身尺寸	（W*H*D）482*88*387
保護	防止短路，超载过热，启动/关机噪音,其他信号干扰等	净重	12.7kg

NEW

MI1600III

娱乐功率放大器



- > Max in系統功放是工程師專為針對娛樂演出，固定安裝設計的功率放大器，針對娛樂場所，搭配PRS-10E數字前級，全面提升音響系統的音質，開關電源功效高，散熱冷却功能强，
- >采用Max in技術，大功率使用效能高，失真小，針對信號自運算數字處理功放保護功能，减少交流電消耗。
- >具有能長期工作負載大功率機型，并且系列的產品阻尼系數高達801以上，音色結實富有彈性。

技術規格			
立體聲模式	負載阻抗8Ω	串音衰减	>70dB(1kHz)
	失真限制的輸出功率（1 kHz（EIA）0.1%THD）8Ω 850W	噪音比	>100dB，20Hz TO 20KHz，A计权
并接單聲模式	負載阻抗4—8Ω	整機增益	40±0.5dB
	失真限制的輸出功率（1 kHz（EIA）0.1%THD）8Ω 850W	通道增益差	<0.2dB
橋接單聲模式	负载阻抗8Ω -16Ω	最小源電動勢	0.775V±10%
	失真限制的輸出功率（1 kHz 0.1%THD）8Ω -16Ω	輸入靈敏度	三档，0.775V、1V、1.2 V
總諧波失真	<0.05%(1%额定功率1kHz)	過載電動勢	>8.1V±10%
互調失真	<1%(60Hz/7kHz,10%额定功率)	輸入阻抗	平衡輸入20kΩ
頻率響應	20Hz-20kHz(±3dB)	輸入接口	10A，250V 3 XLR/6.35mm
阻尼系數	>300(8Ω/100Hz)	機身尺寸	(W*H*D) 482*88*387
保護	防止短路，超载过热，启动/关机噪音,其他信号干扰等	净重	14.0kg

PRS-10D

前級數字效果

話筒輸入通道獨立調節

後話筒可選幻像電源（ 軟件設置開關）

和高低通濾波器等)音樂輸入15段參量均衡和高低通及壓限器并配置3段動態均衡和兩段激勵器

首創系統預設PRS音箱及話筒自動匹配場景調試效果



技術規格			
話筒4路輸入	前2	支持三種效果模式	直接音独立设置
輸入增益	（独立2组）和话筒高低通（独立2组）	音樂通道	15段PEQ（参量均衡）
話筒均衡器	话筒通道均衡器15段PEQ，5级啸叫抑制具有噪声门和压限器，门限、启动时间，释放时间可调。	音樂2組輸入	VOD/BGM
話筒兩組輸入增益電位器	每组1个独立PEQ，可设置为链接同步调整	選配	可通过背板RCA线控
通道和音樂動態處理器	AGC&LIMITER&NOISE GATE	4路輸出	10段房间均衡（PEQ）
	两组话筒可同步和独立调整链接开关	立體聲	超低音自动衰减设置
輸入靈敏度	25mV	AUX1和AUX2通道	可调延时150毫秒
過載電動勢	250mV	超低音	低切和高切可设置
失真度	0.015%	電源消耗	<20W(~220V)
頻率響應	+1.0/−1.0@20Hz~20kHz	尺寸	482 x 217 x 70
	效果声具有回声AB，回声高低同和混响高低通，回声均衡器和混响均衡器都有7段。	净重	3.0kg

PRS-10F

效果管理器

话筒輸入通道獨立調節

後话筒可選幻像電源(軟件設置開關)

和高低通濾波器等)音樂輸入15段參量均衡和高低通及壓限器并配置3段動態均衡和兩段激勵器

首創系統預設PRS音箱及话筒自動匹配場景調試效果



技術規格			
话筒4路輸入	前2后2	支持三種效果模式	直接音独立设置
輸入增益	(独立2组) 和话筒高低通 (独立2组)	音樂通道	15段PEQ (参量均衡)
话筒均衡器	话筒通道均衡器20段PEQ，5级啸叫抑制 具有噪声门和压限器，门限、启动时间，释放时间可调。	音樂2組輸入	VOD/BGM
话筒兩組輸入增益電位器	每组1个独立PEQ，可设置为链接同步调整	選配	可通过背板RCA线控
通道和音樂動態處理器	AGC&LIMITER&NOISE GATE	6路輸出	10段房间均衡 (PEQ) 带解码功能支持影院模式
	两段激励器	立體聲	超低音自动衰减设置
	两组话筒可同步和独立调整链接开关	AUX1和AUX2通道	可调延时150毫秒
輸入靈敏度	25mV	超低音	低切和高切可设置
過載電動勢	250mV	電源消耗	<20W(~220V)
失真度	0.015%	尺寸	482 x 217 x 70
頻率響應	+1.0/–1.0@20Hz~20kHz 效果声具有回声AB，回声高低同和混响高低通， 回声均衡器和混响均衡器都有7段。	净重	3.0kg

PRS-10J

前級效果+數字影院解碼

话筒輸入通道獨立調節

後话筒可選幻像電源(軟件設置開關)

和高低通濾波器等)音樂輸入15段參量均衡和高低通及壓限器并配置3段動態均衡和兩段激勵器

首創系統預設PRS音箱及话筒自動匹配場景調試效果



技術規格			
话筒4路輸入	前2后2	支持三種效果模式	直接音独立设置
麥克風/綫路切换	后话筒带幻像电源	音樂通道	15段PEQ (参量均衡)
輸入增益	(独立2组) 和话筒高低通 (独立2组)	音樂2組輸入	VOD/BGM
话筒均衡器	话筒通道均衡器20段PEQ，5级啸叫抑制 具有噪声门和压限器，门限、启动时间，释放时间可调。	话筒兩組輸入增益電位器	每组1个独立PEQ，可设置为链接同步调整
话筒兩組輸入增益電位器	每组1个独立PEQ，可设置为链接同步调整	選配	可通过背板RCA线控，有同轴及HDMI输入光纤输入
通道和音樂動態處理器	AGC&LIMITER&NOISE GATE	8路輸出	10段房间均衡 (PEQ) 带解码功能支持影院模式
	两段激励器	立體聲	超低音自动衰减设置
	两组话筒可同步和独立调整链接开关	AUX1和AUX2通道	可调延时150毫秒
輸入靈敏度	25mV	超低音	低切和高切可设置
過載電動勢	250mV	電源消耗	<20W(~220V)
失真度	0.015%	尺寸	482 x 217 x 70
頻率響應	+1.0/–1.0@20Hz~20kHz 效果声具有回声AB，回声高低同和混响高低通， 回声均衡器和混响均衡器都有7段。	净重	3.0kg

PRS-6P

电源管理器

本機是一種專業的電源時序分配器，它可將輸入的主電源分配成六路電源輸出，並可以按時間順序依次接通和關閉各路電源，從而有效降低對系統的衝擊，特別適合于中小型音響工程使用。



> 一路主電源輸入，六路受控電源輸出。

> 內部微處理器控制，可順序開機，逆序關機，並可多臺級聯

使用，操作方便。

> 各通道通斷都有LED指示，一目了然。

> 設BYPASS開關及各通道都設獨立控制開關，使用靈活。

> 設USB接口，可提供DC5V/100mA供電。

> 標準1.5U機箱，方便安裝。

技術規格	
整機最大輸入功率：	18KW
各電源通道最大輸出功率：	3KW
電源電壓：	AC 220V 50Hz/50Hz
延時通斷時間：	1秒
級聯控制：	有
BYPASS功能：	有
機身尺寸（長 x 寬 x 高）：	481 x 255 x 70 mm
包裝尺寸（長 x 寬 x 高）：	520 x 295 x 115mm
淨重：	4.5 kg
毛重：	5.5kg
使用說明書：	一本

OPEN SERVICE PROJECTS

開放di服務項目

感謝您關注PRS品牌。我們目前可為您
開放以下服務項目與技術支持：

- > 娛樂門店開設諮詢 <
- > 門店定位規劃實施 <
- > 建築裝飾與聲學改造 <
- > 音響系統建設 <
- > 運營管理與人才培訓 <
- > 系統售後與周期維護 <